



# KING FRAME

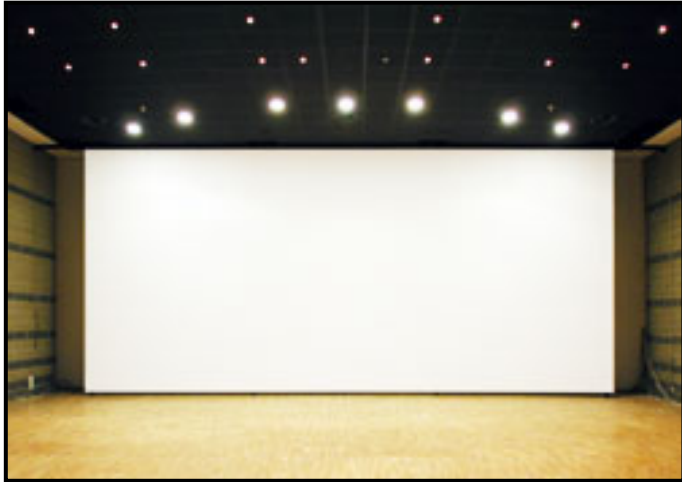

Schermo su telaio rigido di grandi dimensioni per installazioni fisse o temporanee, la cui struttura garantisce una notevole resistenza e stabilità nonostante il peso relativamente contenuto. Facile da assemblare, ha un sistema di aggancio della tela che ne consente la perfetta tensionatura. E' disponibile nei formati standard ed in dimensioni personalizzate.




MODELLO	4:3	16:9	DOTAZIONE	OPTIONALS
KING 500 KING 600 KING 700 KING 800	500x375 600x450 700x525 800x600	500x281 600x338 700x394 800x450	Staffette parete/soffitto	Coppia di stativi
Tutte le misure sopra indicate sono espresse in centimetri e si intendono di luce proiezione effettiva				

## SUPERFICI DI PROIEZIONE

I nostri schermi sono realizzati con tele per proiezione classificate ignifughe in classe M1

TELA WHITE-LIGHT

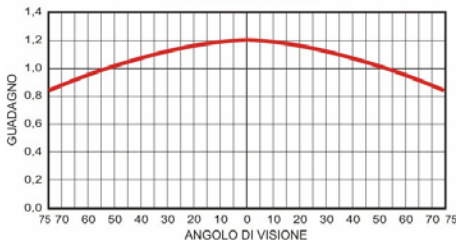


Il telo **White-Light** è una foglia di PVC adatta per la proiezione frontale. La sua composizione chimica unita alla satinatura superficiale che lo contraddistingue garantiscono all'immagine uniformità e brillantezza. La sua classificazione di reazione al fuoco è M1.

Proiezione: Frontale  
Altezza bobina: 240 cm  
Spessore: 0,4 mm

Guadagno: 1,2  
Angolo di visione: 150 °  
Retro: Bianco lucido

TELA WHITE-BLACK

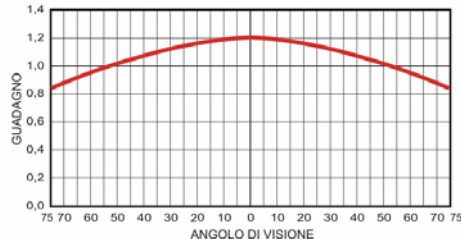


Il telo **White-Black** è una foglia di PVC bianca con il retro nero, adatto per la proiezione frontale. Viene consigliato laddove si renda necessario eliminare le interferenze create dalla presenza di fonti luminose retrostanti lo schermo. La sua classificazione di reazione al fuoco è M1.

Proiezione: Frontale  
Altezza bobina: 210 cm  
Spessore: 0,6 mm

Guadagno: 1,2  
Angolo di visione: 150 °  
Retro: Nero

TELA HIGH CONTRAST

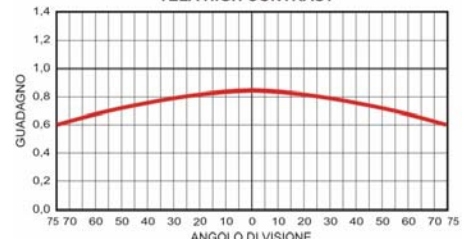


Il telo **High-Contrast** è una foglia di PVC grigia formulata per garantire, alla proiezione frontale, un elevato grado di contrasto ed un'ottima resa cromatica. Queste sue peculiarità esaltano le prestazioni di videoproiettori particolarmente luminosi, utilizzati in ambienti opportunamente oscurati. La sua classificazione di reazione al fuoco è M1.

Proiezione: Frontale  
Altezza bobina: 210 cm  
Spessore: 0,6 mm

Guadagno: 0,8  
Angolo di visione: 150 °  
Retro: Nero

TELA WHITE-LIGHT PERFORATA

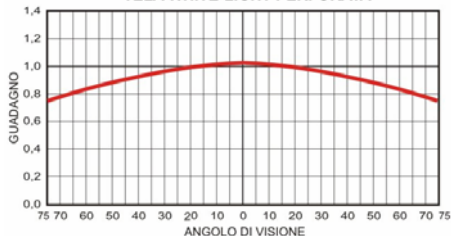


Il telo **Perforated White-Light** è una foglia di PVC creata appositamente per ambienti in cui è necessario posizionare l'impianto di diffusione sonora dietro la superficie di proiezione. La sua caratteristica perforatura lo rende adatto per schermi di dimensioni apprezzabili, posizionati ad almeno 5 metri dal punto di visione. La sua classificazione di reazione al fuoco è M1.

Proiezione: Frontale  
Altezza bobina: 240 cm  
Spessore: 0,3 mm

Guadagno: 1,1  
Angolo di visione: 150 °  
Retro: Bianco lucido

TELA NATURAL-LIGHT

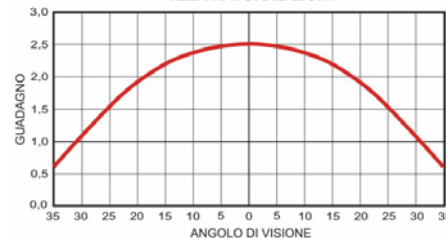


Il telo **Natural-Light** è una foglia di PVC traslucida creata per la retroproiezione, con un'altezza della bobina di oltre 3 metri. L'alto guadagno, l'elevato grado di contrasto e l'eccellente uniformità delle immagini uniti al ridottissimo effetto "spot" lo rendono particolarmente adatto per la realizzazione di schermi di alta qualità. La morbidezza della foglia lo rende perfettamente pieghevole senza rischio di segni superficiali. La sua classificazione di reazione al fuoco è NFPA 701.

Proiezione: Retroproiezione  
Altezza bobina: 304 cm  
Spessore: 0,25 mm

Guadagno: 2,4  
Angolo di visione: 70 °  
Retro: Trasparente lucido

TELA GRAY-LIGHT

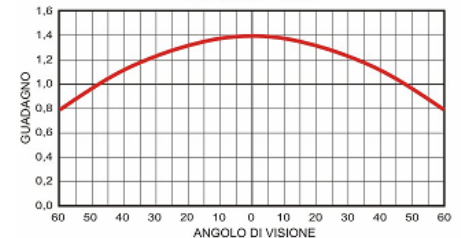

Il **Gray-Light** è un telo per la retroproiezione con un ottimo angolo di visione, un eccellente contrasto ed un limitato effetto "spot". Le sue caratteristiche chimiche e l'ottima lavorabilità lo rendono adatto per la realizzazione di ogni tipo di schermo, dal motorizzato di piccole dimensioni alle grandi tele professionali. La sua classificazione di reazione al fuoco è M1.

Proiezione: Retroproiezione  
Altezza bobina: 240 cm  
Spessore: 0,31 mm

Guadagno: 1,4  
Angolo di visione: 100 °  
Retro: Trasparente lucido

Le misure e le caratteristiche sopra riportate sono puramente indicative.

Con l'intento di migliorare le prestazioni dei propri prodotti, la **Seppi Screens** si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso.



S.a.s. di Piana Mario, Piana Laura, D'Andrea Andrea & C.  
10088 VOLPIANO (Torino) Italy - Via Brandizzo, 252 - Tel. e Fax +39 011 9882248 /+39 011 752876  
E-mail: [seppiscreens@seppiscreens.it](mailto:seppiscreens@seppiscreens.it) - Website: [www.seppiscreens.it](http://www.seppiscreens.it)